


宁波 倍理医疗发展 有限公司

www.polinkmedical.com

球囊料管

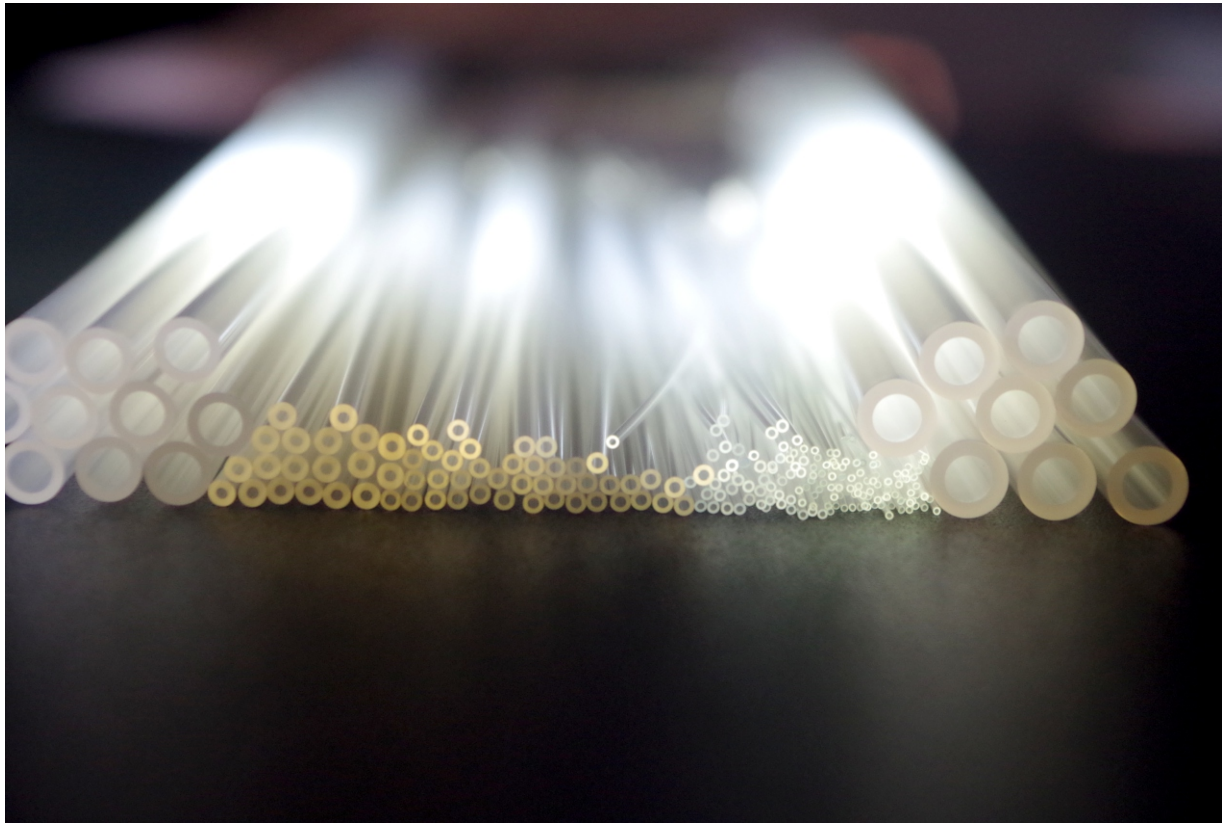

	良好的重现性, 确保每批产品质量稳定
外径	0.008" - 0.450 " (0.20 - 11.50mm)
公差	Min. ± 0.0003 " (± 0.008 mm)
性能控制	屈服强度, 拉伸强度, 伸长率, 爆破压, 同心度控制
材料	Nylon, Pebax, TPU, PET等
	单层, 双层, 三层料管结构

可调弯鞘




外径	4.0-35.0Fr (1.35-11.50mm) / 1.7-35.0Fr (0.56-11.50mm) *
公差	Min. ± 0.0010 " (± 0.025 mm) / ± 0.0006 " (± 0.015 mm) *
壁厚	Min. 0.008" (0.20mm) / 0.004" (0.10mm) *
	单向, 双向或4向可调弯

编织材料	不锈钢、镍钛、合金
编织密度	15-150 PPI, 可变PPI (最多25区节距变化)
编织方式	32丝, 16丝, 8丝 ; 2:1, 1:1
	编织, 绕簧, 编织+绕簧, 变径, 多段, 多腔, 显影结构可选
	内层可选择PTFE, PE, 或者其他材料

*为普通结构编织/绕簧管材规格


变径管/高含钨显影管

变径管

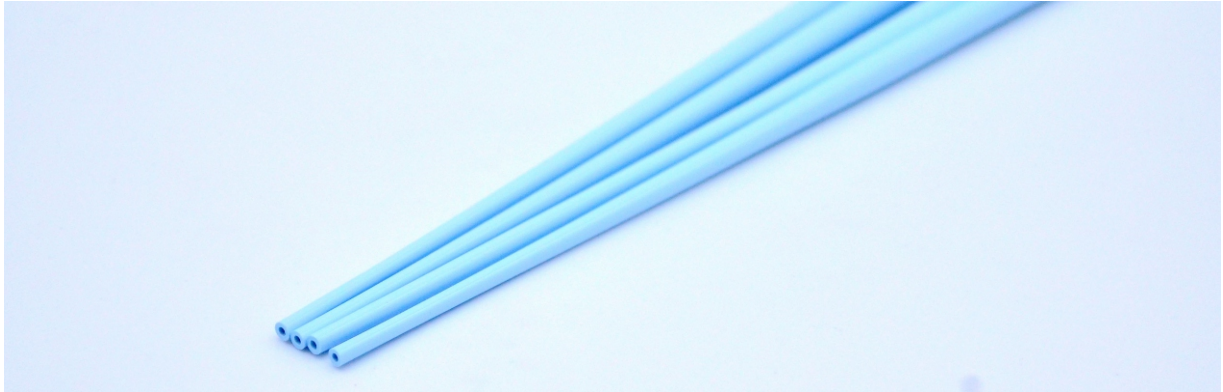

外径	0.035-0.315 "(0.90-8.00mm)
公差	Min. ± 0.0020 "(± 0.050 mm)
材料	Pebax、TPU 等
	单腔、双腔, 多层结构均可实现变径

高含钨显影管

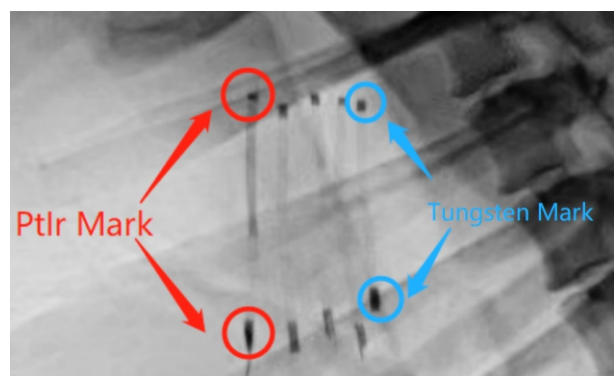

外径	0.015" - 0.400 "(0.40 - 10.00mm)
公差	Min. ± 0.0004 "(± 0.010 mm)
壁厚	Min. 0.0008"(0.020mm)
材料	Nylon, Pebax, TPU
显影材料	钨粉, 最高90%钨粉添加
	可在各种应用中替代贵金属显影环, 柔顺, 低成本。

多腔管



外径	0.025" - 0.315 "(0.62-8.00mm)
公差	Min.±0.0008 "(±0.020mm)
壁厚	Min. 0.002"(0.05mm)
材料	Nylon, Pebax, TPU, PE, TPEE
可添加	硫酸钡/Barium sulfate , 碱式碳酸铋/ Bismuth sbcarbonate, 氧化铋/Bismuth oxide, 氯化铋/Bismuth Oxychloride, 钨粉/Tungsten, 润滑, 抗菌, 激光吸收剂等
	双腔, 3腔, 异形, 8腔, 9腔等结构

其他定制管材




材料

PE(HDPE, LDPE), Nylon(11,12,610), Pebax(25D-74D), TPU(25A-82D), TPE(5A-75A), PC, PET, PVDF, PLLA

挤出管材尺寸

外径	0.008" - 0.450" (0.20 - 11.50mm)
最小公差	±0.0003" (±0.008mm)
壁厚	Min. 0.0005" (0.013mm)
显影材料	硫酸钡, 碱式碳酸钡, 氧化钡, 氢氧化钡, 钨粉, 等
其它改性添加	纳米, 接枝, 润滑, 抗菌, 激光吸收等
颜色	10多种标准医疗级色母可选, 覆盖多种常用颜色, 可依照要求定制特殊颜色
	单腔, 多腔, 多层, 编织, 绕簧, 异形, 芯轴, 变径等结构可选

产品应用

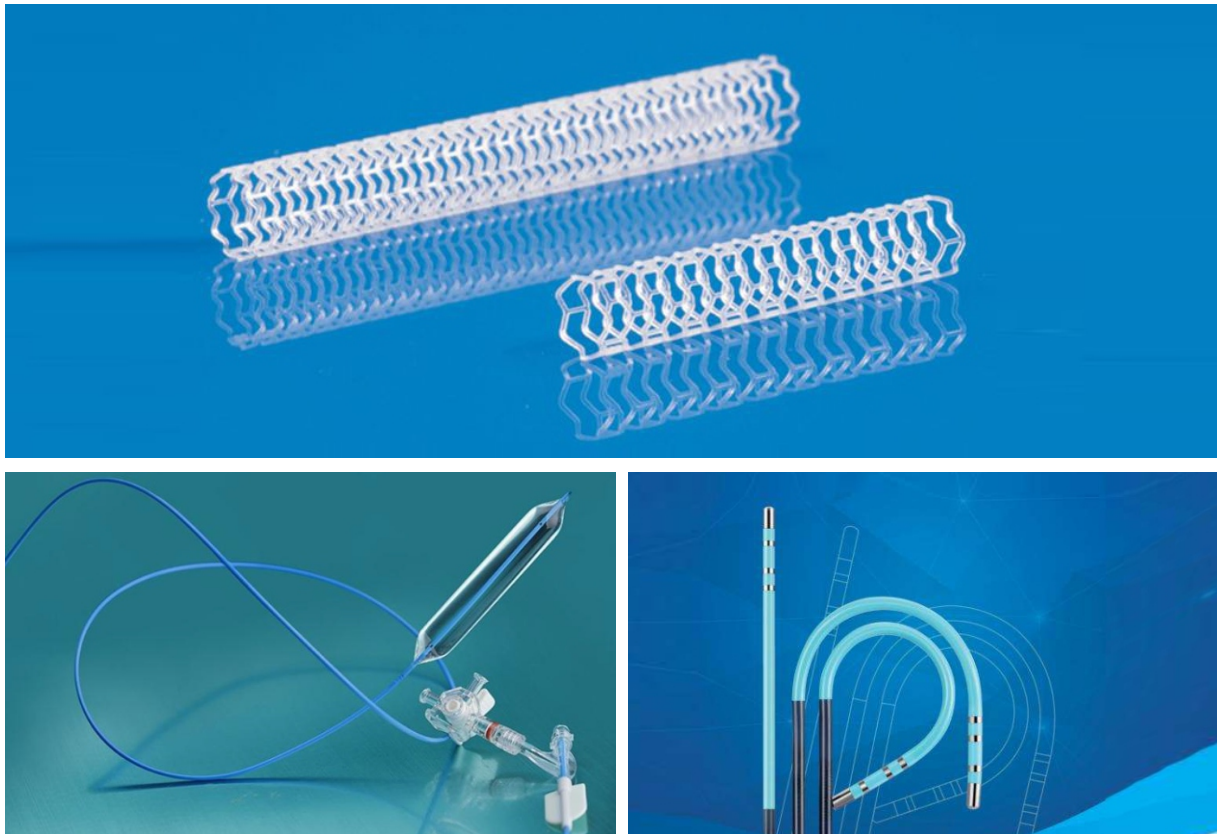

球囊导管

球囊料管, 外管, 尖端管, 球囊保护套等

可降解支架

PLLA管, 球囊料管, 外管, 尖端管, 球囊保护套等

输送鞘

鞘管, 扩张管, 编织/弹簧增强鞘等

电生理导管

标测, 消融主体管, 头端管, 鞘管, 可调鞘管等


神经介入

微导管, 支撑导管等

瓣膜系统

输送鞘, 球囊管等

以及其他应用

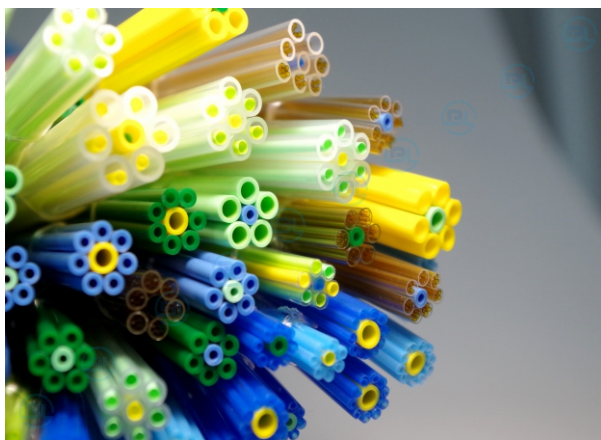

汇理于心，倍优于管

concentration

precise

efficient